



SWAN MT1-Max

收音/蓝牙/WiFi音箱

产品说明书

www.hivi.com

SWAN MT1-Max 收音/蓝牙/WiFi音箱

SWAN MT1-Max外观精致奢华，低谐振的实木箱体，搭配复古编织网罩及铝合金饰面，整体温润浑成，彰显独特雅致的艺术格调。


SWAN MT1-Max单元部分配备了3.5英寸的中低音单元及16mm球顶高音单元。采用可编程DSP完成分频，为追求更优秀的声音表现力，采用极低失真、高效率、低发热的数字功放驱动高低音喇叭单元。

SWAN MT1-Max的重量轻巧，便于携带；其调节旋钮均置于前面板，方便用户调节。同时，内置2500mAh大容量锂电池，能够提供强劲的续航，方便用户畅享音乐天籁。

SWAN MT1-Max拥有线路、WiFi、蓝牙输入模式，用户可根据环境及不同的听音需求进行相应的选择，同时，其拥有FM功能，可满足用户随时随地收听新闻及广播的多样化需求。

SWAN MT1-Max收音/蓝牙/WiFi音箱外观精美、配置豪华，是一款值得收藏或送礼的佳品，出色的声音表现，加之轻巧易携、操作简易的产品特性，完全满足用户随地畅享音乐盛宴的需求。

功能说明

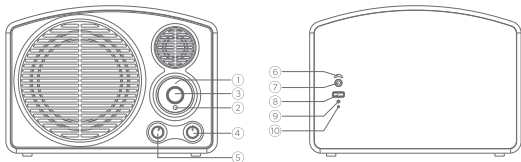

- ① FM频率指示及背光灯 ② 指示灯(FM:绿[有台时]、BT:蓝、AUX:白、WiFi:绿、电量低:灯闪烁)
- ③ FM调谐旋钮 ④ 电源开关及音量调节旋钮 ⑤ 功能选择旋钮
- ⑥ FM天线定位口 ⑦ AUX IN输入插口/FM天线插口 ⑧ Type C充电插口
- ⑨ 充电提示灯 ⑩ WPS/RESET: 短戳开启WPS功能，长戳5秒WiFi复位

1、蓝牙模式：

使用功能选择旋钮调至蓝牙模式(BT)，开启手机蓝牙，连接设备(设备蓝牙名称为SWAN MT1-Max)。设备在蓝牙没有配对的情况下，指示灯为蓝色闪烁；设备配对成功后，指示灯为蓝色常亮。

2、WiFi模式：使用功能选择旋钮调至WiFi模式(指示灯为绿色)。

1) 直连模式：

① 打开手机WiFi设置，连接设备名称SWAN MT1-Max_xxxx(xxxx为设备WiFi后缀名)，输入设备密码12345678，设备连接成功。进入播放界面选择投屏即可播放本地音乐(部分应用软件无法使用本模式投屏，如QQ音乐)。

2) 无线网络连接模式：

① 打开手机WiFi设置，连接设备名称SWAN MT1-Max_xxxx(xxxx为设备WiFi后缀名)，输入设备密码12345678，设备连接成功。

② 打开手机浏览器，在网址栏输入10.10.10.254进入系统设置界面，连接您的家用无线网络(注意密码不支持特殊符号)，连接成功后，关闭浏览器即可。

③ 进入手机WiFi设置，连接设备名称“SWAN MT1-Max_xxxx”(您也可以连接家用无线网络，此时无法登陆网址10.10.10.254)。进入播放界面选择投屏即可播放本地音乐和在线音乐。

注意：

在系统设置界面里，您可以更改语言、恢复出厂设置、软件更新等。

恢复出厂设置：点击“恢复出厂设置”，听到提示音后，重启成功。或者用长针戳背板上的WPS/RESET孔5秒，听到提示音后，重启成功。

软件更新：软件更新为关键操作，请谨慎。过程中请勿播放音乐等其他操作。在完成页面出现前严禁断电。在确定设备已经连接到可以访问Internet的无线路由器上，点击“在线更新”按钮，设备检查远端更新服务器上的内容，查看本设备是否有可更新软件包。本设备支持本地更新包升级和在线更新升级，升级完成后，设备自动重启。

3) APP连接模式：

使用惠威专用音乐播放APP可以轻松便捷地进行WiFi模式的使用。

- ① APP下载链接：请扫以下二维码。



苹果系统下载



安卓系统下载

- ② APP的使用说明：请登录APP后，点击“我的----帮助与反馈----使用说明”进行查看。

- 4) WPS连接模式：

先点按路由器上的WPS按键，再用长针短戳音箱背板上的WPS/RESET孔，即可快速完成联网配置(本功能要求路由器带有WPS功能按键)。

使用注意事项

- 1、音箱请轻拿轻放，不能与坚硬物体相碰或敲击，避免造成音箱的损坏。
- 2、音箱内置大容量锂电池、请勿自行拆卸。避免在火源或高温(45°以上)环境下存放和使用。
- 3、电池电量不足时前置指示灯会持续闪烁，请用电源适配器(非配套品，请选用或另行购买获得CQC认证并满足相应标准要求的电源适配器)及时充电以补充能量。充满电大约需4h左右。温馨提示：为了延长内置电池使用寿命，请在关机状态下进行充电。
- 4、远离有辐射的电器(如路由器、微波炉等)，以避免辐射干扰FM或蓝牙接收效果。
- 5、电池保护功能：在30分钟内没有任何音频输出，音箱自动进入休眠状态，指示灯红色常亮，此时无法对音箱进行任何操作，需要重新启动音箱才能进行模式切换、音量调节等操作。
- 6、由于手机、电脑等音源设备的设置不同，WiFi模式下部分音源设备可能息屏后会停止数据传输，造成播放停止，遇到此情况时应更改音源设备的设置，保证播放正常。
- 7、为了保证得到更好的音质效果，请将音源设备（手机、电脑等）的音量调节到最大，然后调节本机音量大小获得最佳听感。
- 8、当出现异常现象时，应立即切断电源，与售后服务联系。
- 9、因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，如有变动，请以官方网站为准。

技术规格

音 箱 系 列	收音/蓝牙/WiFi音箱
音 箱 型 号	SWAN MTI-Max
系 统 形 式	两路两阶封闭式音箱系统
单 元 配 置	3.5" 低音, 16mm丝膜球顶高音
频 率 范 围	85Hz~20kHz(± 6 dB, Free Space)
音 源 输 入	Bluetooth 5.0/FM/WiFi/Line
输 出 功 率	低音:28W RMS 高音:24W RMS
DSP分频点	2.6kHz
信 噪 比	>78dB (A计权)
FM频率范围	87MHz~108MHz
FM灵敏度	$\leq 8\mu\text{V}$
蓝 牙 距 离	10米以内

箱体规格

材 质	实木箱体、ABS+PC后板、硅胶减震脚垫
后 置	Type C充电插口、AUX IN输入插口/FM天线插口、WPS/RESET孔、充电提示灯
前 板 操 作	功能选择旋钮、FM调谐旋钮、电源开关及音量调节旋钮
状 态 指 示	FM刻度、FM调台(绿)、蓝牙(蓝)、AUX(白)、WiFi(绿) 电量不足(前置指示灯闪)
内 置 电 池	Li-ion 7.4V/2500mAh(18.5Wh)
续 航 时 间	在输出平均音乐功率状态下, 可以提供不低于8小时的连续播放时间
充 电 电 压	DC 5V $\equiv$ 3A
随 机 配 件	Type C充电线、3.5音频线、天线、长针、说明书、保修卡/合格证
产 品 尺 寸	182×130×83mm(W×H×D)
净 重	0.85kg



此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆	X	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
喇叭件	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的 限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

设计Design: 惠威

制造商Manufacturer: 珠海惠威科技有限公司

地址Address: 珠海市联港工业区东成路南1号

电话Tel: 400-090-9199



售后客服



公众号

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。

Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

Ver. 1