




有线数字控制会议系统
HCS3000单元产品说明书

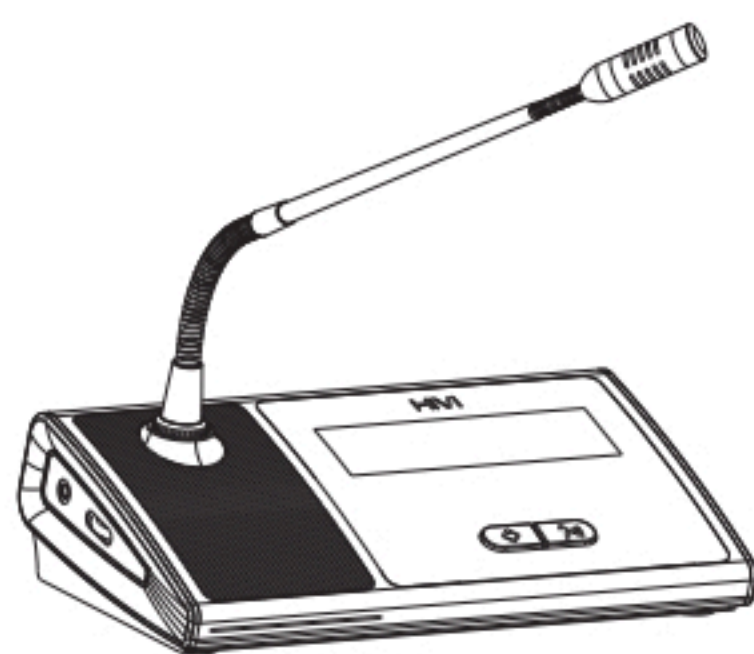

珠海惠威科技有限公司

广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号

官网: www.hivi.com 客户服务热线: 400-009-9199

单元简要参数

屏 幕： 256*64黑底白字背光LCD显示屏

尺 寸: 220*60*130mm


重量: 0.95Kg

灵敏度: $-46\text{dB} \pm 1\text{dB}$


额定电压: DC24V

简要操作（详细操作指南请登录惠威广播会议官网查阅）


单元编址：系统初次使用或者单元有变动的时候，进行单元编址操作。流程：
主机按下“全新编址”→单元界面显示“按发言键确认”→按发言键接收ID

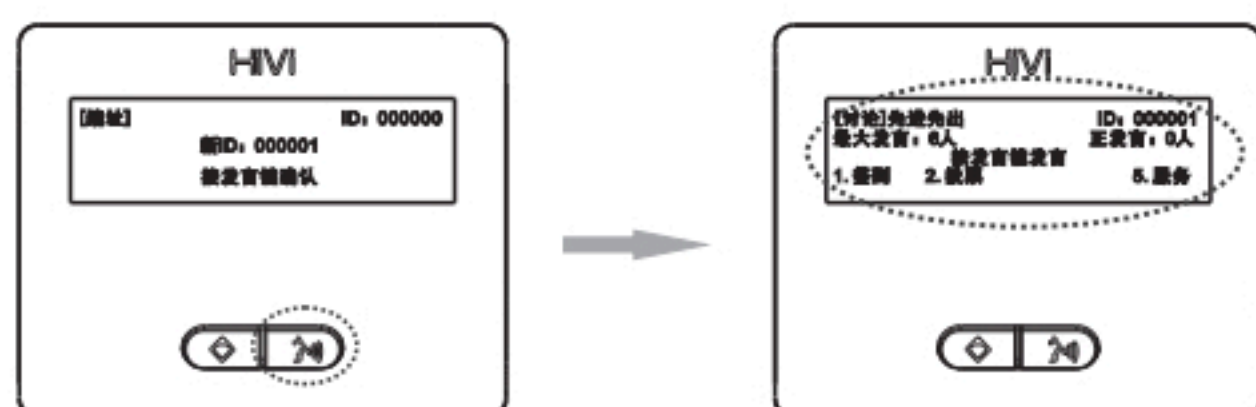

主席打断发言：短按优先键，可以关闭其它代表单元发言，其它主席不受限制；长按优先键，可以临时强插发言此时其它代表单元被静音，释放优先键，则恢复原先代表发言状态：

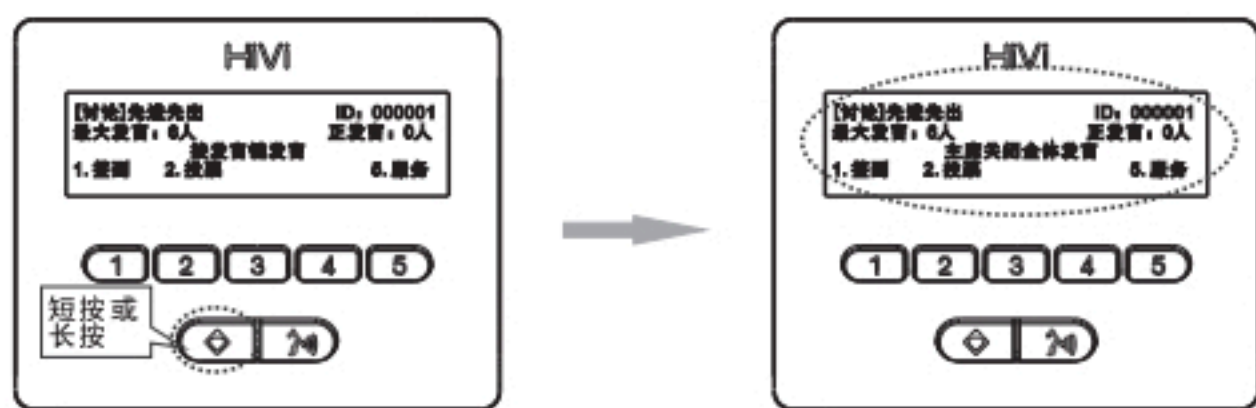


表决主席发起按键签到：按键签到、IC卡插卡签到（配合会议管理软件使用）。
按键签到流程：主席按“1.签到”发起签到流程→各单元按发言键签到→各单元显示签到情况→签到完毕主席按“5.退出”退出签到流程

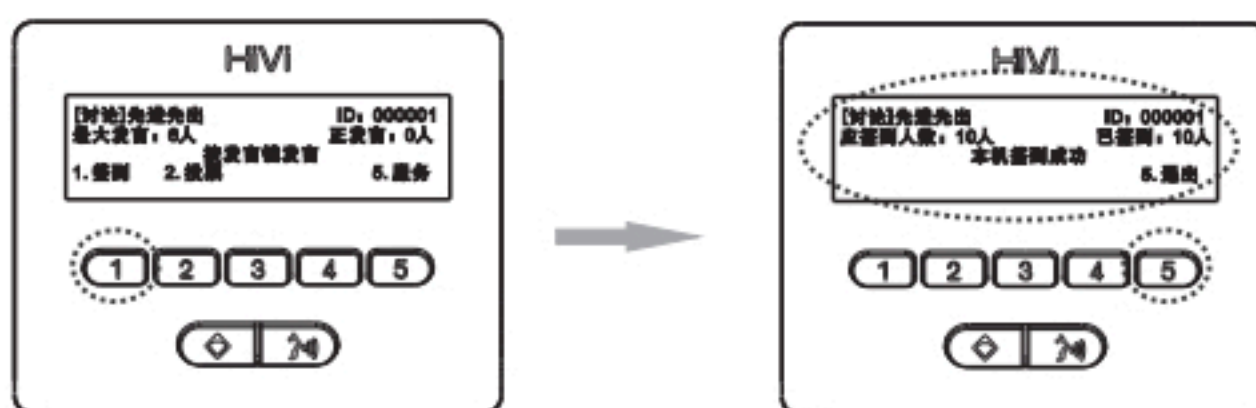

②

功能说明

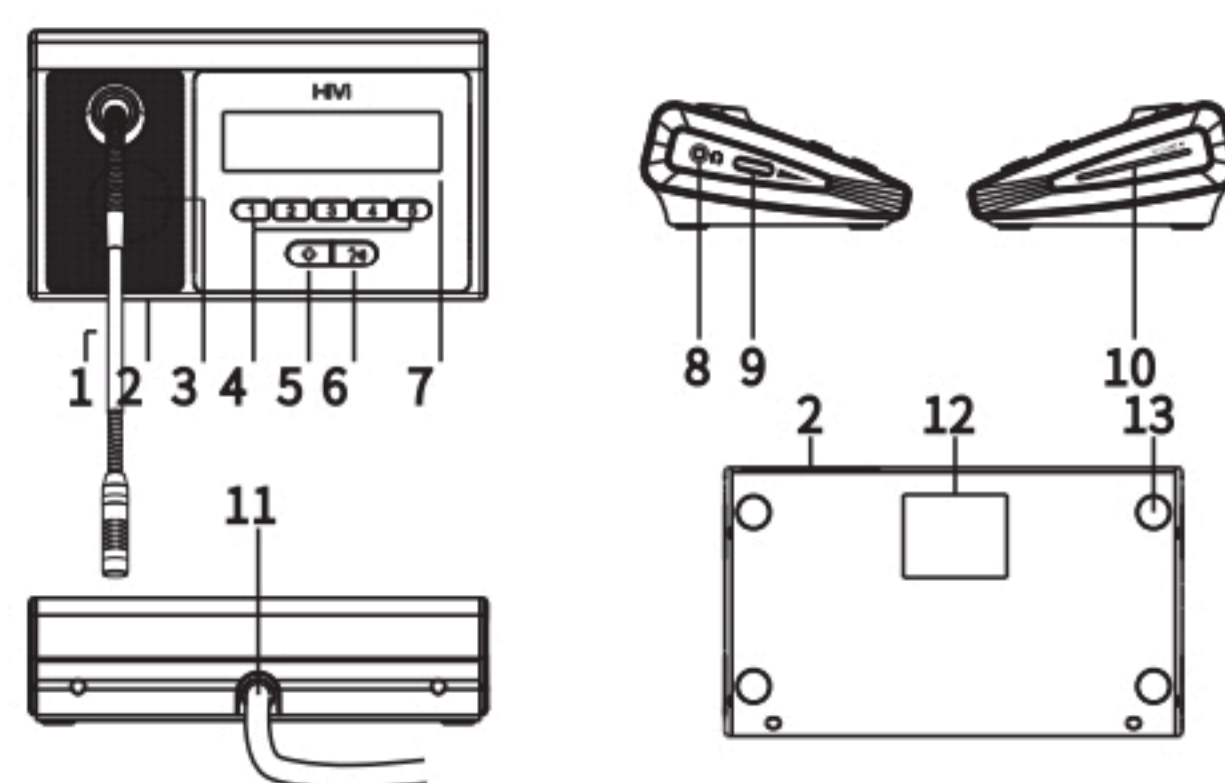

一、单元示意图（以表决主席单元为例）

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. 咪杆 (标配长度410mm) | 2. LED双色指示灯 |
| 3. 内置扬声器 | 4. 多功能数字按键 |
| 5. 主席单元红色优先键 (PRIO) | 6. 发言键 |
| 7. 256*64黑底白字点阵LCD显示屏 | 8. 耳机输出接口 (3.5mm) |
| 9. 耳机音量调节旋钮 | 10. IC卡插槽 |
| 11. 带锁紧螺母8P插头线缆 (母头) | 12. 产品标贴区 |
| 13. 橡胶垫脚 | |

二、附件

- ① 保修卡×1 ② 说明书×1

- ③ 合格证×1

三、各型号功能对比

型号/角色	签到	发起签到	发言	摄像跟踪	表决	发起表决
HCS3000CV 表决主席	√	√	√	√	√	√
HCS3000C 发言主席	√		√	√		
HCS3000DV 表决代表	√		√	√	√	
HCS3000D 发言代表	√		√	√		

备注：主席区别于代表带有优先键，带有数字键的为带有表决功能的单元

①

简单故障排除指南

	诊断及排除方法	可能的故障现象
单元注册失败	● 线材接触不良，重新加固线材重启系统； ● 单元ID重复，检查有无重复ID进行全新编址。	

产品中有害物质的名称及含量

 此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



注：本产品仅适用于海拔 2000m 及以下地区安全使用。



注：本产品仅适用于非热带地区安全使用。



扫码关注HiVi惠威广播会议公众号，获取详细资料。

因设计变更等原因, 所示资料可能与实物不符, 恕不另行通知。

③