

使用注意事项

- 当长时间不使用时，应关闭后交流电源开关、并拔出电源线。
- 如遇故障请参考说明书或由专业人员维修，不准擅自进行拆卸及维修，否则可能遭遇危险电击。当出现异常现象时，应立即关闭电源，与售后服务联系。

产品中有毒物质的名称及含量

此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 电缆 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金属部件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木质部件 | X | X | X | X | X | X |
| 塑胶部件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电路板组件 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 变压器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喇叭件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。


本使用指南及惠威官网所呈现的配图素材、产品型号、测试数据、功能性能、规格参数等仅供参考，惠威有可能对上述内容进行改进，所有的具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊标注说明，本使用指南及网站所涉及的任何数据均为惠威实验室内部测试结果，在不同的客观环境下，数据会有不同程度的误差，请以实机体验为准！扫码关注HiVi惠威集团公众号，注册产品即享延保。



珠海惠威科技有限公司 广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话:0756-6268035 传真:0756-6268006 客户服务热线: 400-090-9199

封底

封面

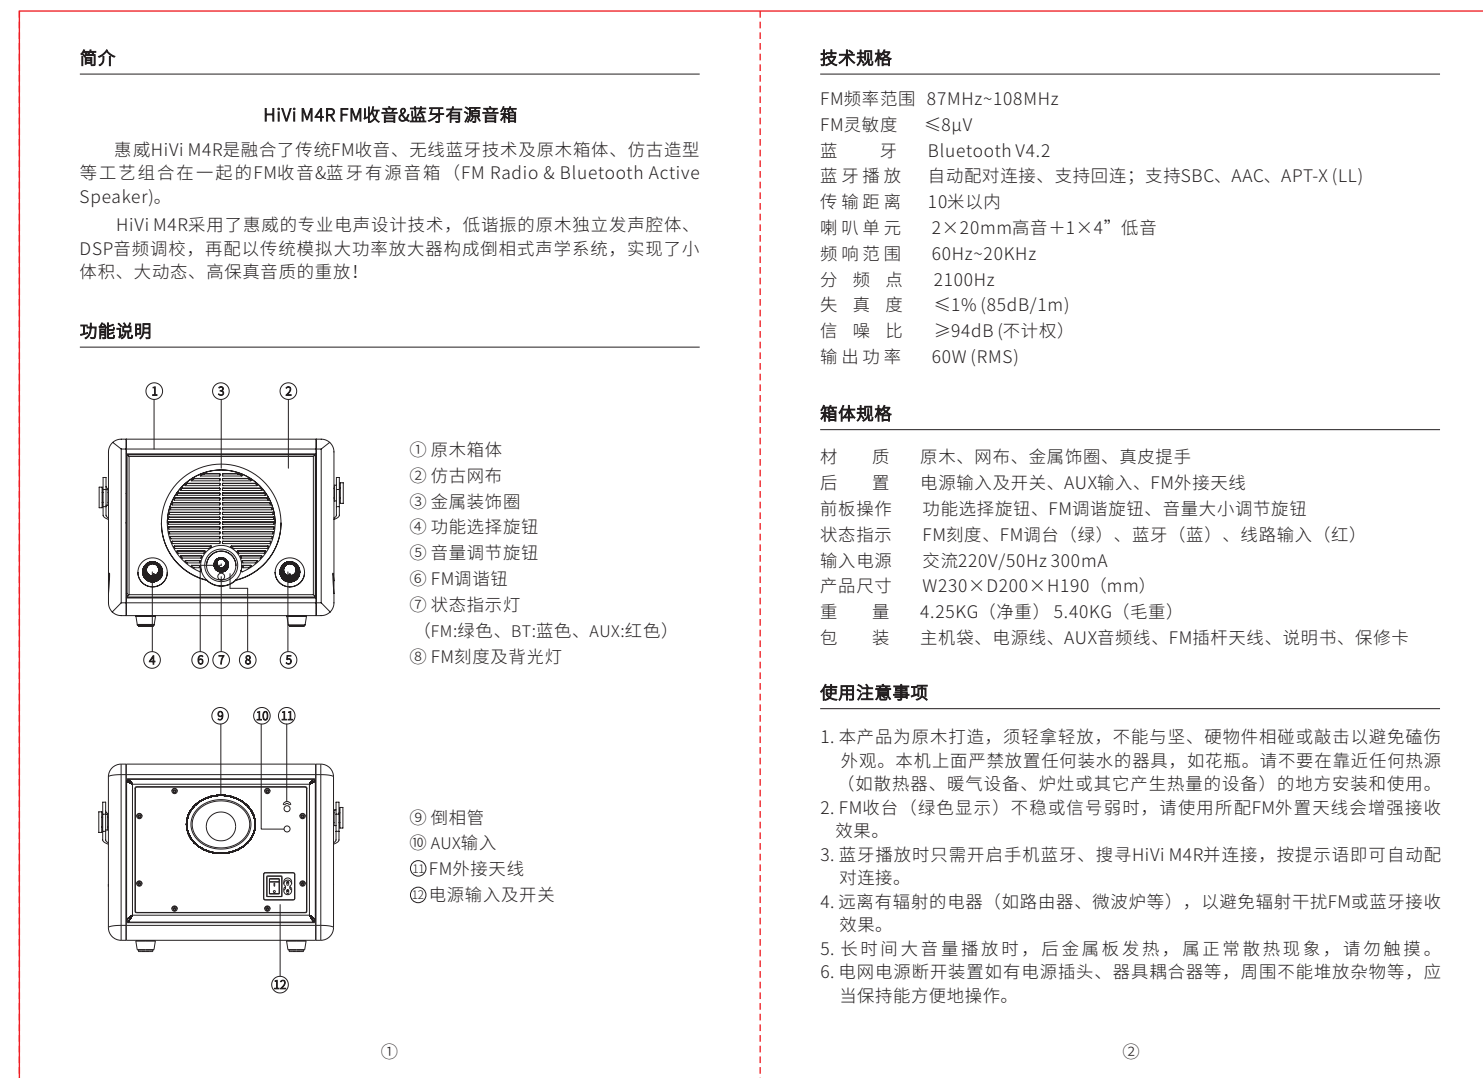



简介

HiVi M4R FM收音&蓝牙有源音箱

惠威HiVi M4R是融合了传统FM收音、无线蓝牙技术及原木箱体、仿古造型等工艺组合在一起的FM收音&蓝牙有源音箱 (FM Radio & Bluetooth Active Speaker)。

HiVi M4R采用了惠威的专业电声设计技术，低谐振的原木独立发声腔体、DSP音频调校，再配以传统模拟大功率放大器构成倒相式声学系统，实现了小体积、大动态、高保真音质的重现！

功能说明

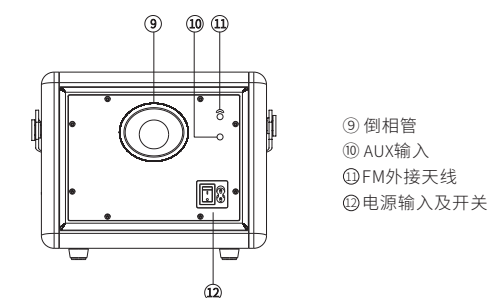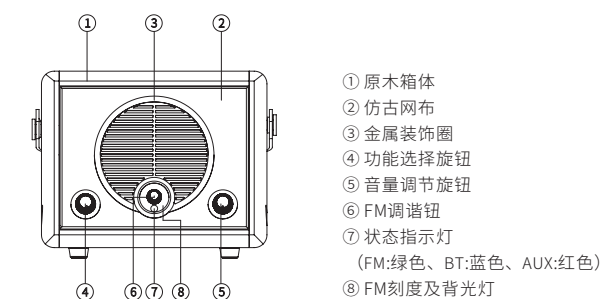

技术规格

- FM频率范围 87MHz~108MHz
- FM灵敏度 $\leq 8\mu\text{V}$
- 蓝牙 Bluetooth V4.2
- 蓝牙播放 自动配对连接、支持回连；支持SBC、AAC、APT-X(LL)
- 传输距离 10米以内
- 喇叭单元 $2 \times 20\text{mm}$ 高音 + $1 \times 4"$ 低音
- 频响范围 60Hz~20KHz
- 分频点 2100Hz
- 失真度 $\leq 1\%$ (85dB/1m)
- 信噪比 $\geq 94\text{dB}$ (不计权)
- 输出功率 60W (RMS)

箱体规格

- 材质 原木、网布、金属饰圈、真皮提手
- 后置 电源输入及开关、AUX输入、FM外接天线
- 前板操作 功能选择旋钮、FM调谐旋钮、音量大小调节旋钮
- 状态指示 FM刻度、FM调台 (绿)、蓝牙 (蓝)、线路输入 (红)
- 输入电源 交流220V/50Hz 300mA
- 产品尺寸 $W230 \times D200 \times H190$ (mm)
- 重量 4.25KG (净重) 5.40KG (毛重)
- 包装 主机袋、电源线、AUX音频线、FM插杆天线、说明书、保修卡

使用注意事项

- 本产品为原木打造，须轻拿轻放，不能与坚、硬物件相碰或敲击以避免磕伤外观。本机上面严禁放置任何装水的器具，如花瓶。请不要在靠近任何热源 (如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备) 的地方安装和使用。
- FM收台 (绿色显示) 不稳或信号弱时，请使用所配FM外置天线会增强接收效果。
- 蓝牙播放时只需开启手机蓝牙、搜寻HiVi M4R并连接，按提示语即可自动配对连接。
- 远离有辐射的电器 (如路由器、微波炉等)，以避免辐射干扰FM或蓝牙接收效果。
- 长时间大音量播放时，后金属板发热，属正常散热现象，请勿触摸。
- 电网电源断开装置如有电源插头、器具耦合器等，周围不能堆放杂物等，应当保持能方便地操作。

内页1

折线

内页2

- 技术说明：
1. 材质：180g双胶纸，双面单色印刷。
 2. 折页，196x142mm。
 3. 字体字号依电脑文档。
 4. 环保技术要求：必须符合ROHS环保要求。

| 珠海惠威科技有限公司 | | | | | |
|------------|---------------|-------|---------|-------|-------------------|
| 名称 | 说明书 | 版本 | D | 公差范围 | $\leq 10 \pm 0.1$ |
| 型号 | ZL-S-HiVi M4R | 材料 | 180g双胶纸 | | $\leq 50 \pm 0.2$ |
| 编号 | | 数量 | | | $\geq 50, 12$ 级 |
| 制图 | 校对 | 审核 | | 批准 | |
| 页码 | 第1页共1页 | 图号 | | 日期 | 2020.03.11 |
| 修改标记 | 修改标记① | 修改标记② | 修改标记③ | 修改标记④ | |
| 修改日期 | | | | | |