


正面

智能有源音箱
HiVi MC-200产品说明书

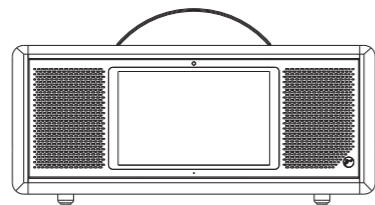

CMIT ID: 2019DP2809

294.00 mm

98.00 mm

148.00 mm

简介

HiVi MC-200智能有源音箱简介

HiVi MC-200智能有源音箱是将惠威专业级电声技术和八英寸、178°全视界高清触摸屏Android Pad系统巧妙组合在一起的、拥有极佳音质体验的全功能智能娱乐媒体播放中心!

HiVi MC-200采用了专业级电声设计: 低谐振的两个实木独立发声腔体、优化的EQ DSP音频调校及后级四路独立高、低音D类Class功率放大器构成两声道倒相式系统, 实现了小体积、大动态、高保真音质的回放! 并且配合真皮提手和内置电池(支持多协议手机快充), 可实现任意场合的近场触摸屏操控、语音控制、蓝牙播放等; 连接无线WiFi后即可上网浏览、收发邮件、电子书阅读、即时视频聊天、微信、微博、游戏、在线音乐高品质播放以及与手机和平板电脑等联网设备实现互联网互动!


HiVi MC-200是基于Android系统的智能有源音箱, 具有外形独特、流畅性高、体验性好、音质Hi-end等特点, 可轻松应对基于Android系统下的所有应用; 支持游戏、娱乐、生活、商务、文件传输等各方应用程序及系统升级, 可为您带来互联网式生活体验!

产品特点

- 基于安卓系统、八英寸可视触摸屏的高品质多媒体音响, 实木箱体加金属网前板;
■ 使用安装快捷, 无须任何繁琐连接, 通电操作即可实现小体积、大动态的声音重放;
■ 界面简单明了, 箱体触摸区与显示屏不同功能的虚拟按键均可实现所需功能操作;
■ 播放模式: ①本地播放模式: "音乐"播放器播放本地音乐、或通过USB_OTG连接U盘(包括TF卡)播放及转存音乐及视频(内置32G大容量)播放; ②在WiFi连接状态, 通过下载第三方播放器, 可播放及下载网络音乐、网络视频、网络FM、以及播放手机及其它平板电脑的音乐(须支持DLNA的音乐播放器); ③支持蓝牙4.2 Aptx-II播放;
■ 配有500万像素摄像头及全指向高灵敏度咪头, 可实现自拍、自录及照片、录音的传输;
■ WiFi连接状态下可下载、安装任何您所需的应用软件;
■ 内置大容量可充电锂电池(碎片时间自动充电), 可连续工作不低于六小时(视使用场景);
■ 支持5V/9V/12V自适应手机快充(须是支持快充功能的手机和数据线);
■ 支持系统升级。

①

功能说明

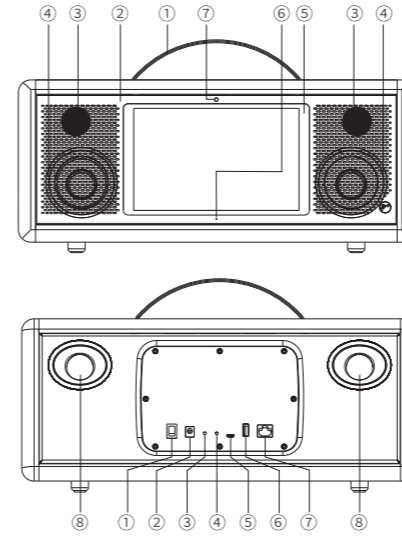

- 1. 机身前部分
① 真皮提手 ② 精密铝合金网前板
③ 高音单元×2 ④ 低音单元×2
⑤ 八英寸触摸屏 ⑥ 麦克风: 语音输入
⑦ 摄像头: 500万像素
2. 机身后部分
① 电源开关 ② 电源适配器输入座
③ 内置电池充电指示灯 ④ RST系统强制复位按钮
⑤ Micro USB OTG座 ⑥ 自适应快充输出座(须快充数据线)
⑦ LAN网络座 ⑧ 倒相管
3. 附件
① 18V/3.6A直流电源适配器×1 ② AC电源线(1.8米)×1
③ Micro USB OTG数据转接线(赠品)×1 ④ 说明书×1
⑤ 合格证×1 ⑥ 保修卡×1

②

反面

技术参数

系统参数

屏幕: 八英寸16:10多点触控IPS显示屏
操作系统: Android4.4以上
内存配置: 2GB+32GB
存储扩展: 支持32GB (Micro USB OTG)
蓝牙功能: 支持蓝牙4.2 Aptx、Aptx-II、TWS
WiFi功能: 802.11 b/g/n 支持DLNA
音频播放: 内置播放器(支持MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、OGG、ACC等格式); 支持第三方 (APP) 音乐播放器
视频播放: 支持RM/RMVB、MPEG(1/2/4)、AVI、VOB、MOV、MKV、WMV、FLV、MP4等视频播放格式, 支持第三方 (APP) 视频播放器
摄像: 500万像素摄像头(支持视频录制)
语音输入: 前置全指向麦克风
网络通讯: 支持微信、QQ聊天等社交
图片浏览: 支持JPEG、BMP、PNG、GIF格式

音频参数

声道系统: DSP处理Class D类功放、四路输出、2.0声道
单元配置: 20mm金属硬球顶高音×2
76mm中低音×2+后置倒相管×2
频率范围: 72Hz~20KHz(±2.5dB)
失真度: 72Hz~20KHz≤1% (85dB/1m)
信噪比: ≥94dB (不计权)
分离度: ≥98dB
额定功率: 10W×2 (高音)+20W×2 (低音)

外观参数

材质: 原木箱体+铝合金网前板+真皮提手
接口: 直流插座、USB(micro)_OTG座、快充插座、LAN网口座
操作控制: 电源开关、系统复位按钮、八寸触摸屏
辅助功能: 摄像头、咪头、USB(Micro)_OTG、手机自适应5V/9V/12V快充
电源: 直流18V/3.6A (内置大容量锂电池、碎片时间自动充电)
产品: 尺寸415(W)×160(D)×170(H) (mm)
重量: 4.8KG (产品净重)

使用注意事项

- 显示触摸屏为易碎部位, 请一定轻拿轻放, 更不能与坚、硬物件相碰和敲击; 使用时远离有辐射的电器以避免发生辐射干扰触摸屏出现误操作。
■ 设备应放置于通风、干燥, 空间相对宽敞的环境使用; 本机上面严禁放置任何装水的器具, 如花瓶; 不应放置在有热源、阳光照射、潮湿、易震动、有腐蚀的环境; 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用。

③

使用注意事项

- 电网电源断开装置如有电源插头、器具耦合器等, 周围不能堆放杂物等, 应当保持能方便地操作。
■ 在大音量、长时间工作后, 机内为散热出现的后金属板发热属正常现象, 也可减小音量或关闭电源休息片刻;
■ 电源须用随机配套电源适配器(任何第三方电源适配器可能会对本机带来伤害);
■ 插上电源适配器即可给内置电池充电(红色表示电量不足, 绿色表示电量充足);
■ 无需电源开关即可实现自适应手机快充(须支持快充功能的手机及原配数据线);
■ 电源开关接通后, 由于设备加载系统, 大约30秒左右后方能正常工作;
■ 首次无线网络需打开设置进行WiFi连接;
■ 蓝牙播放时可点击设置或下拉右上角菜单, 点击设置打开蓝牙即可通过手机进行连接;
■ 当长时间不使用时, 应关闭电源开关或拔出适配器电源插头(内置电池充电时例外);
■ 当出现异常现象时, 应立即切断电源! 排除故障后方可重新加电;
■ 下载第三方应用软件时应尽可能选择带有HD标识或与平板电脑兼容性较高的应用软件, 方能获得横屏固定显示的良好效果;
■ 系统及版本升级请以惠威官方网站发布的升级提示信息为准。

故障排除指南

Table with 2 columns: 可能的故障现象, 诊断及排除方法. Includes rows for '无显示', '触摸或某些应用迟钝、卡顿', '部分应用显示比例不完整', '无法网络播放', '有WiFi但连不上'.

④

故障排除指南

- 无蓝牙连接: 重新打开蓝牙开关、重新匹配连接;
蓝牙播放断续: 可调整或移动蓝牙发射端设备以避免前金属板的影响;
出现异常声音、现象时: CPU长时间工作造成, 关闭电源开关, 重新开机; 系统宕机, 按RST按钮恢复或关闭电源开关重新开机;
瞬间干扰噪声: WiFi搜寻时引起的干扰; 某些视频播放器自带的杂音; 所属环境电气或无线通讯设备干扰引起;
无外接电源工作时声音变小: 电池电量不足(后板红色指示灯闪), 须充电补充电能;

产品中有害物质的名称及含量

此图示含义为: 该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用, 超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

Table with 7 columns: 部件名称, 铅(Pb), 汞(Hg), 镉(Cd), 六价铬(Cr(VI)), 多溴联苯(PBB), 多溴二苯醚(PBDE). Rows include 电缆, 金属部件, 木质部件, 塑胶部件, 电路板组件, 变压器, 喇叭件, 包装材料.

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

扫码关注HiVi惠威集团公众号, 注册产品即享权益。因设计变更等原因, 所示资料可能与实物不符, 恕不另行通知。

珠海惠威科技有限公司 广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话:0756-6268035 传真:0756-6268006 客户服务热线: 400-090-9199



⑤

- 技术说明:
1. 材质: 180g双胶纸, 双面单色印刷。
2. 折页, 294x148mm。
3. 字体字号依电脑文档。
4. 环保技术要求: 必须符合ROHS环保要求。

Table for Zhuhai HiVi Technology Co., Ltd. with columns for Name, Title, Version, Material, Quantity, Date, and Revision. Includes a public difference range table.