
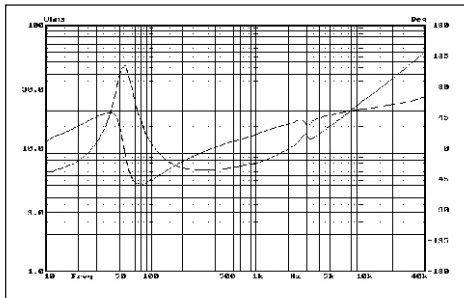
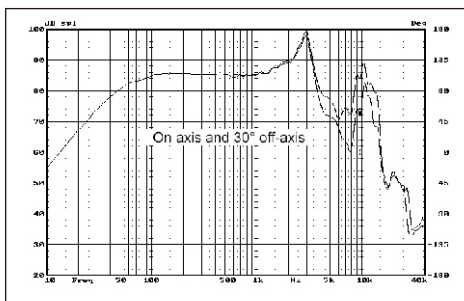


It could be your solution for perfect Low frequency reproduction

B4N

Hi-end 中低音扬声器

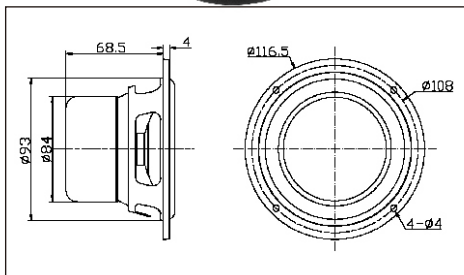

设计特点:

振膜采用国外先进的铝合金一体化金属结构振膜, 阳极古铜处理。振膜喷涂特殊阻尼层, 有效抑制金属的铃振, 听感自然流畅。高顺性CONEX支撑系统, 具有非常好的恢复性和动力学稳定性, 改善扬声器声学特性。大功率耐高温无涡流损耗Kapton音圈骨架和耐高温SV线音圈, 有限元精密电脑模拟优化屏蔽式磁路系统和长冲程线性位移设计, 提供强劲动力并有效降低失真。精密电脑模拟设计高强度SPCC盆架-杜绝寄生结构共振。领先的Small/Thiele参数优化设计技术, 方便箱体优化设计。

该单元适用于小型多单元倒相式、密闭式家庭影院中置、环绕, 更适用于电脑多媒体音箱。

技术参数			
参数名称	符号	数值	单位
基本应用参数			
额定阻抗	Z	8	Ω
谐振频率	Fs	56	Hz
额定功率	Pnom	25	W
最大功率	Pmax	50	W
灵敏度(2.83V/1m)	E	85	dB
重量	W	0.84	kg
音圈			
音圈直径	Ø	25	mm
直流电阻	Re	6.5	Ω
音圈卷宽	H	10.4	mm
音圈线材		耐高温SV线	
音圈骨架		耐高温Kapton	
磁路			
磁路型式		屏蔽式防磁磁路	
磁体材料		高性能铁氧体	
力系数(BL值)	BL	5.1	N/A
磁隙高度	He	4.0	mm
最大线性位移	Xmax	3.2	mm
Small/Thiele 参数			
顺性	Cms	1114.1	uM/N
机械Q值	Qms	3.91	-
电Q值	Qes	0.63	-
总Q值	Qts	0.52	-
振动质量	Mms	6.8	g
等效容积	Vas	4.5	L
推荐箱体参数			
箱体类型		倒相式	
推荐箱体净容积	Vb	5	L
倒相管调谐频率	Fb	50	Hz
箱体在自由场-3db频率	F3	50	Hz

产品中有害物质的名称及含量表	部件名称	有害物质					环保年限及回收利用信息
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	
	喇叭件	X	○	○	○	○	10
	包装材料	X	○	○	○	○	10

左表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求, 且目前业界没有成熟的替代技术或部件, 符合欧盟 ROHS 指令环保要求。

