


HiVi ST60底座

安装说明书

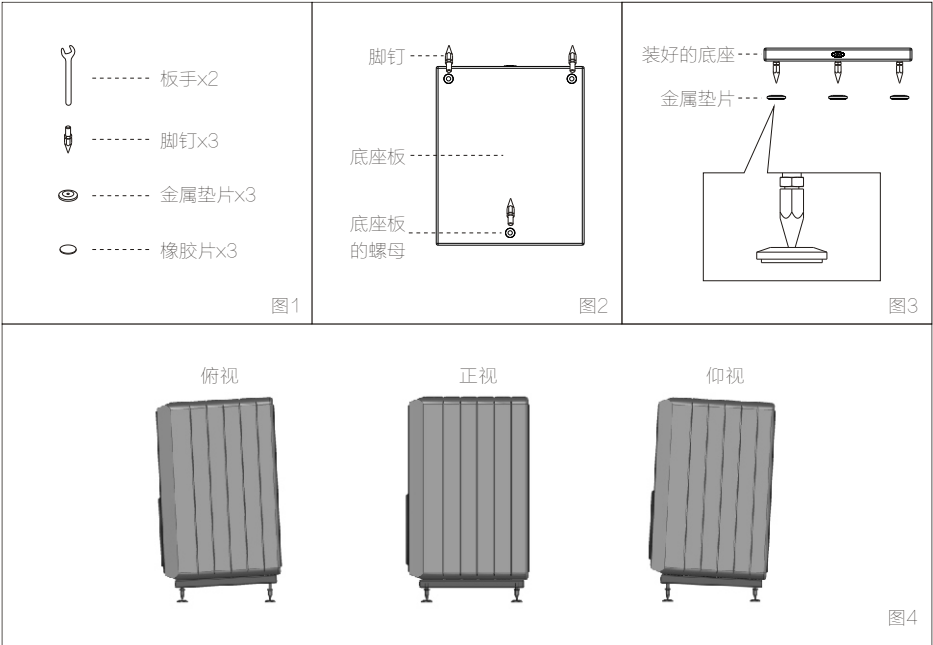

1. 请确认你是否收到这些附件，先把橡胶片贴在金属垫片底部放一旁备用(如图1)。
2. 把脚钉安装到底座板底部的螺母中，前面的两颗脚钉高度保持一致，然后用扳手固定好，后面的一颗脚钉装上后先不固定高度(如图2)。
3. 装好脚钉的底座放在桌面上时，必须把脚钉插入到金属垫片的孔内，以防划伤桌面(如图3)。
4. 把音箱放在组装好的底座上，根据需要用扳手微调后面的脚钉，调至自己喜欢的角度，然后用扳手固定好即可(如图4)。
- 备注:
我们在底座的底部装有子母卡扣，通过螺纹与脚钉连接，可以调节螺纹的高低来控制底座的平行面，当调整后面的一个螺母时，会使音箱向前俯视一定的角度，这时适用于听音者的耳朵低于高音的位置。当调整前面的两个螺母时，会使音箱向后仰视一定的角度，这时适用于听音者的耳朵高于高音的位置。当听音者的耳朵刚好和音箱的高音在同一高度时我们只需将三个螺母拧在同一高度即可。

- 技术说明：
1. 材质：80g双胶纸，单色印刷。
2. 尺寸：148x210mm (A5纸)
3. 字体字号依电脑文档。
4. 环保技术要求：必须符合ROHS环保要求。

珠海惠威科技有限公司					
名称	安 装 说 明		版本	B	公差范围 ≤10±0.1 ≤50±0.2 ≥50, 12级
型号	ZL-S-HiVi ST60		材料	80g双胶纸	
编号			数量		
制图		校对		审核	批准
页码	第1页共1页	图号			日期 2020.04.29
修改标记	修改标记①	修改标记②		修改标记③	修改标记④
修改签名					
修改日期					