




惠威无线腰挂麦克风 (HCS10T MANUAL)

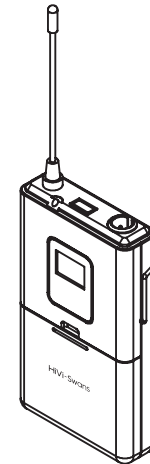


设计Design: HiVi-Swans
制造商Manufacturer: 珠海惠威科技有限公司
地址Address: 珠海市联港工业区东成路南1号
电话Tel: 400-090-9199 www.hivi-pa.com

※ 因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

产品说明书
www.hivi.com

惠威无线腰挂麦克风 (HCS10T MANUAL)

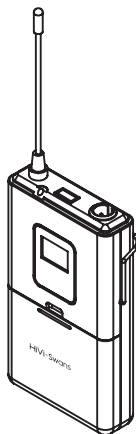

使用说明

一、产品特点：

- 包含领夹麦、头戴麦，适合多种场合使用。
- 操作简单，简洁设置。
- 优良信号收发电路设计，保障了无线通信的强大性能，极大拓展了对会场的适应性。
- 采用可拆卸AA电池，满电工作时长≥8小时，方便高效。
- 体积小重量轻，头戴不勒，携带方便。

七、产品中有害物质的名称及含量：



此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



注：本产品仅适用于海拔 2000m 及以下地区安全使用。



注：本产品仅适用于非热带地区安全使用。



扫码关注HiVi惠威广播会议公众号，获取详细资料。
因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。

五、使用注意事项：


1. 不能让任何液体流入机内。
2. 电源线如有破损，应立即停止使用。
3. 机器不应放在通风不良、多尘、潮湿、阳光照射、有热源、高温或易受振动的地方。
4. 若电池破损，请勿使用。
5. 请放置于小孩不能接触到的位置。
6. 本设备带有线材，请勿用力撕扯。

六、技术参数：

型 号	HCS10T
频 段	UHF
电 池	2节AA干电池
麦克风灵敏度	≥-46dB
配 件	MINI头戴麦克风 (MIC-01H-Y) MINI领夹 (MIC-02C-B)
净 重	15g
腰挂主机尺寸(mm)	112x68x26mm
腰挂主机频响	40Hz~18KHz ±3dB (电路部分)
麦克风频响	80Hz~12KHz ±3dB
腰挂主机待机功耗	≤1mA@3V
腰挂主机工作电流	≤150mA@3V
腰挂主机工作时长	满电工作 ≥8h


二、主机功能说明：

前后面板

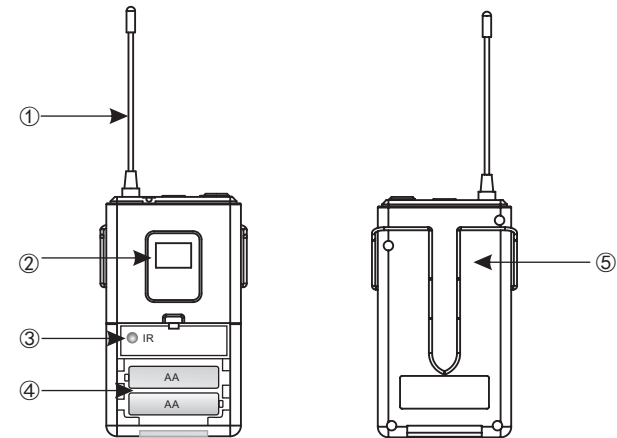


1. 不可拆卸天线
2. 显示屏
3. 红外窗
4. 电池仓
5. 腰挂夹

上面板

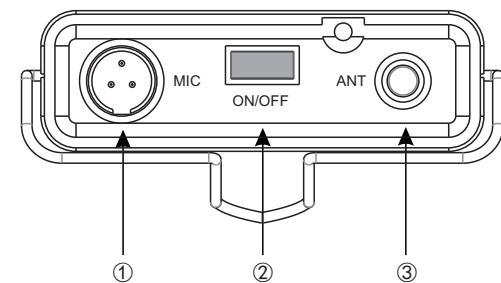


1. 麦克风接口
2. 开关按键
3. 天线座

三、使用方法:



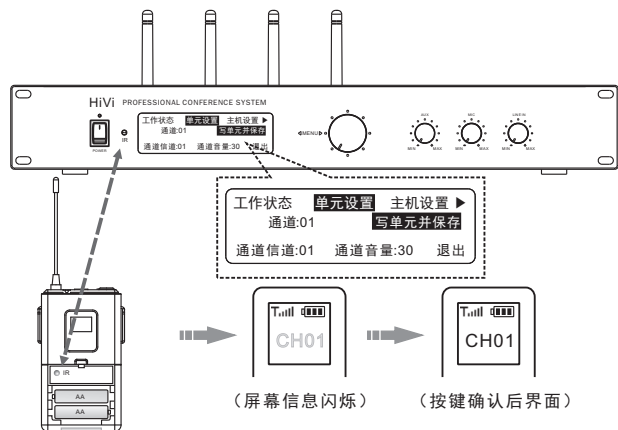


- 步骤: 1、主机与腰挂主机开机 (打开电池仓盖露出IR窗);
2、主机进入“单元设置”设置好频点;

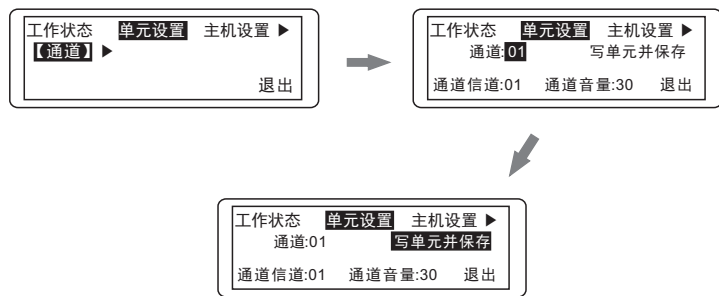

- 3、会议主机IR窗与腰挂主机IR窗对准;
4、按下“写单元并保存”腰挂主机屏幕闪烁, 此时按腰挂主机按键接收频点信息。

四、连接方法:

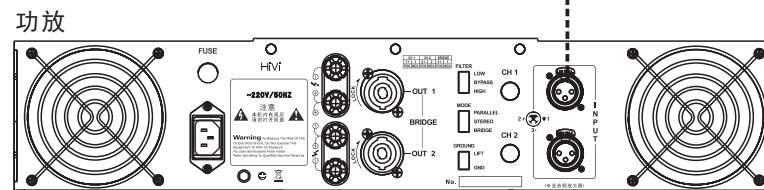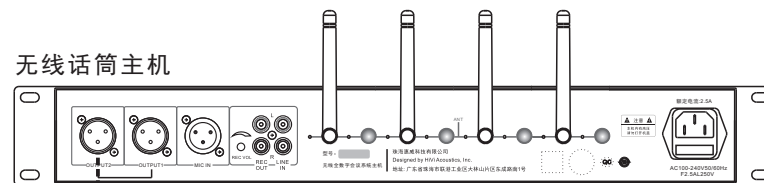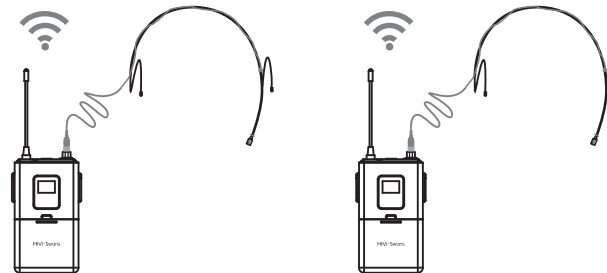

注:
1. HCS10T 适用于惠威HCS1000系列主机、MV1000主机。